


АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ И КАЛИТОК С ШИРИНОЙ СТВОРКИ ДО 1.6 М

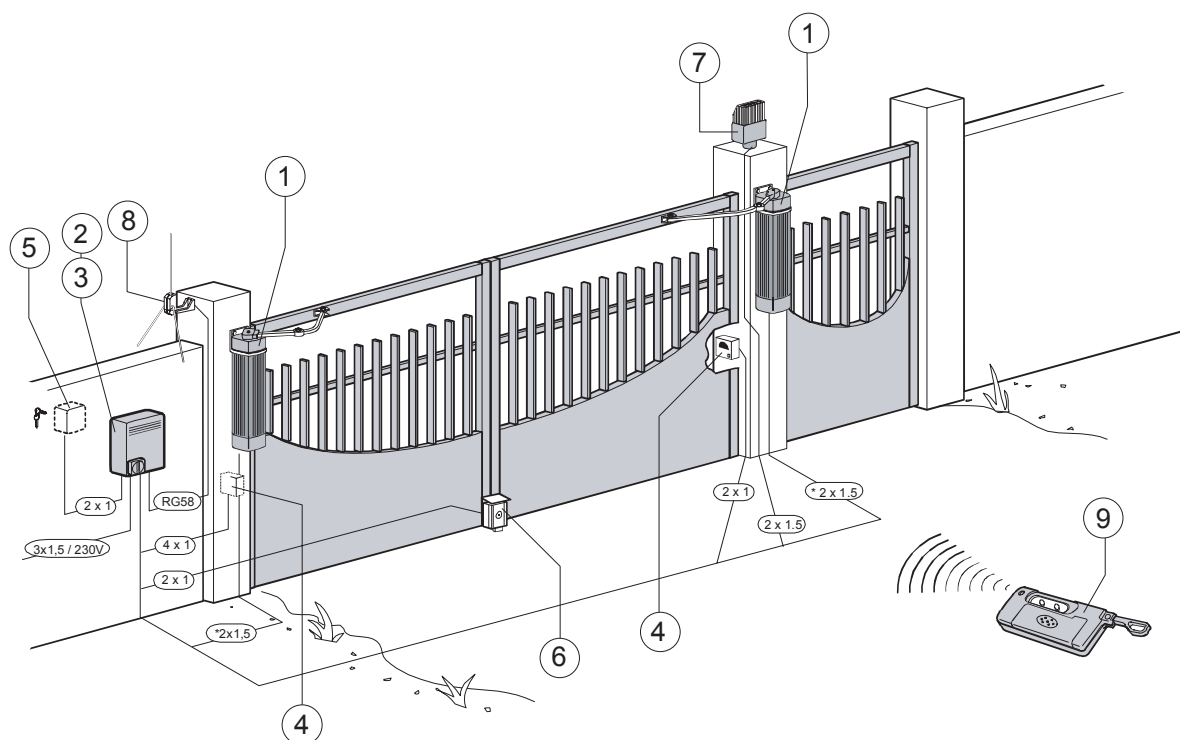

Подключение привода к блоку управление осуществляется проводом:

- сечением 2x1.5 мм² при дальности до 20 м;
- сечением 2x2.5 мм² при дальности до 30 м.

Типовая установка

- 1 Привод F 500
- 2 Блок управления
- 3 Плата радиоприемника
- 4 Фотоэлементы безопасности
- 5 Ключ-выключатель
- 6 Электромеханический замок
- 7 Сигнальная лампа
- 8 Антенна
- 9 Брелок- передатчик

